

PARTS LEGEND



F325R ,513000

→ 1	511033	1	Nut, Nylon-insert 1/4"-28	40	502014	2	Magazine Isolator
→ 2	502304	1	Air Deflector	41	002187	4	1/4" Lockwasher
3	511847	4	S.H.C.S. #10-24 x 1"	42	511714	4	S.H.C.S. 1/4-20 x 7/8"
4	408302	6	Flat Washer	* 43	197913	1	O-Ring
→ 5	513093	1	Top Cap	44	502044	1	Upper Trigger Valve Spool
* 6	511413	1	Top Cap Gasket	45	502059	1	Compression Spring
* 7	513042	1	Valve Spring, Main	* 46	196345	1	O-Ring
* 8	201756	1	O-Ring, Post	* 47	1015358	1	O-Ring
* 9	202398	1	O-Ring, Cap	48	511446	1	Valve Pin Assembly
10	511960	1	Poppet	49	502043	1	Lower Trigger Valve Spool
* 11	539676	1	O-Ring, Internal Poppet	* 50	092747	1	O-Ring
* 12	511876	1	O-Ring, External Poppet	51	502060	1	Compression Spring
13	511719	1	Exhaust Seal	52	502040	1	Trip Lever
14	1011802	1	Flat Washer	53	511145	1	Dual Mode Trigger
15	511799	1	S.H.C.S. 1/4-28 x 1-9/16"	54	091866	1	Roll Pin 1/8 x 3/4"
16	511424	1	O-Ring, OR-224-70L	55	513032	1	Rafter Hook
17	511409	1	Sleeve	56	502345	1	S.H.C.S. 5/16-18 x 5/8"
* 18	502310	1	Check Valve Band	* 57	402963	1	O-Ring
* 19	511970	1	O-Ring, Inner Flange	58	513005	1	End Plug
20	511407	1	Sleeve Flange	59	502336	2	S.H.C.S. #10-24 x 1"
* 21	511447	1	O-Ring, Outer Flange	60	502019	1	Follower Claw
* 22	513076	1	Bumper	61	502021	1	Lockout Bar
* 23	511585	1	Driver Blade Seal	62	511118	1	Follower Body
24	502055	1	Compression Spring	63	500627	1	S.H.C.S. 8-32 x 1/2"
25	502050	1	Detent Body	64	502020	1	Compression Spring
26	404361	1	Roll Pin 1/8 x 1/2"	65	403796	1	Roll Pin 1/8 x 1-1/4"
27	502046	1	Upper Work Contact Element	* 66	511196	1	Negator Drum/Spring Assembly
28	502049	1	Ball Detent	** 67	513092	1	Warning Label
29	502061	1	Compression Spring	68	442681	2	Lock Nut 1/4-20
30	502036	1	Thumbwheel Assembly	69	502193	1	Actuation Settings Label
31	502047	1	Lower Work Contact Element	70	513016	2	Magazine Wear Rods
32	513002	1	Housing with Grip	71	513059	1	Magazine Assembly
33	502058	2	Housing Label	72	502017	2	B.H.C.S. 1/4-20 x 3/4"
34	502333	2	Roll Pin 1/8 x 1-1/2"	73	404325	2	Stop Nut 8-32
35	502324	1	Trigger Pin	74	502029	1	Magazine End Cap
* 36	502042	1	O-Ring	75	502031	1	B.H.C.S. #8-32 x 1/2"
37	511713	1	Roll Pin 3/16 x 1-3/8"	76	502038	1	B.H.C.S. #8-32 x 1"
38	502033	1	Work Contact Element Guide	→ 77	502343	2	Wave Washers
39	513066	1	Nose Assembly with Isolators				

* Denotes Normal Wear Items.

** Make sure Warning Label (513092) is properly affixed
Replace if necessary.

→ Denotes New Change

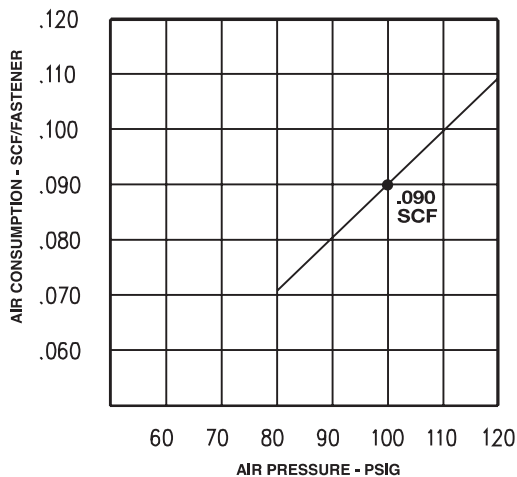

SAFETY INSTRUCTIONS

WEAR EYE AND HEARING PROTECTION


Always wear hearing protection and eye protection devices, including side shields when operating or working in the vicinity of a tool.

DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED AIR PRESSURE

Operate the tool using only the recommended air pressure. Do not exceed the maximum air pressure marked on the tool. Be sure the air pressure gauge is operating properly and check it at least twice a day.

Never use any bottled air or gases such as oxygen to operate the tool since they could cause the tool to explode.

F325R 513000

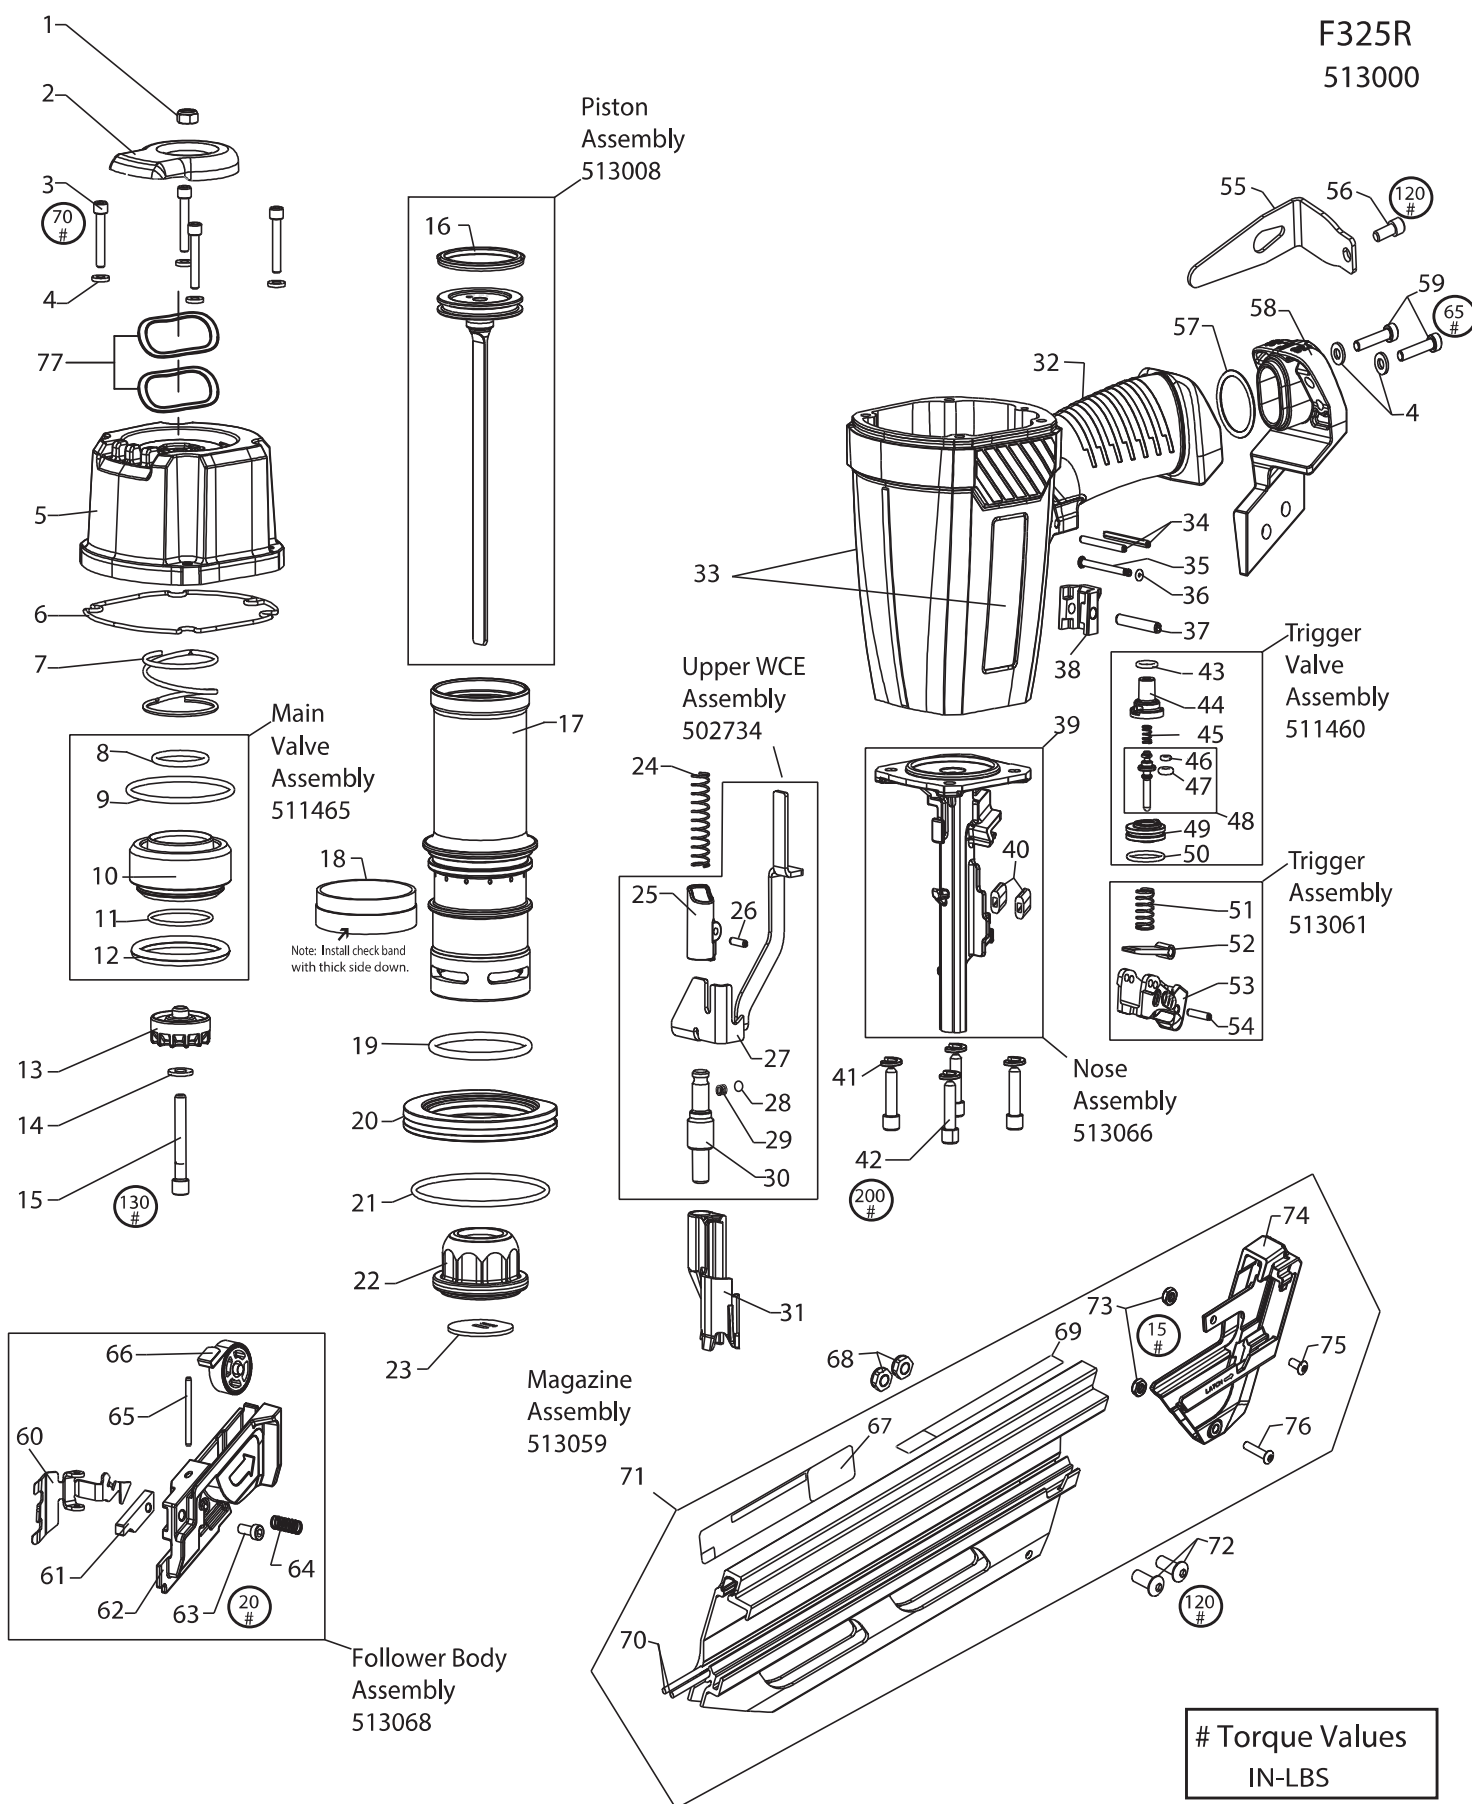

→	1	511033	1	Écrou, insertion en nylon 1/4 po-28
→	2	502304	1	Défecteur d'air
→	3	511847	4	Vis à chapeau à tête creuse n°10-24 x 2,5 cm (1 po)
→	4	408302	6	Rondelle plate
→	5	513093	1	Capuchon supérieur
*	6	511413	1	Joint d'étanchéité pour capuchon supérieur
*	7	513042	1	Ressort de soupape, principal
*	8	201756	1	Joint torique, support
*	9	202398	1	Joint torique, capuchon
→	10	511960	1	Champignon
*	11	539676	1	Joint torique, champignon interne
*	12	511876	1	Joint torique, champignon externe
→	13	511719	1	Joint d'évacuation
→	14	1011802	1	Rondelle plate
→	15	511799	1	Vis à chapeau à tête creuse 1/4-28 x 3,9 cm
→	16	511424	1	Joint torique, OR-224-70L
→	17	511409	1	Manchon
*	18	502310	1	Bande de clapet anti-retour
*	19	511970	1	Joint torique, bride interne
→	20	511407	1	Bride de manchon
*	21	511447	1	Joint torique, bride externe
*	22	513076	1	Butée
*	23	511585	1	Joint de la lame de déclenchement
→	24	502055	1	Ressort de compression
→	25	502050	1	Corps d'encastrement
→	26	404361	1	Goupille cylindrique 3 mm x 1,3 cm (1/2 po)
→	27	502046	1	Élément de contact supérieur
→	28	502049	1	Encastrement à bille
→	29	502061	1	Ressort de compression
→	30	502036	1	Mollette
→	31	502047	1	Élément de contact inférieur
→	32	513002	1	Boîtier avec prise
→	33	502058	2	Étiquette de boîtier
→	34	502333	2	Goupille cylindrique de 3 mm x 3,8 cm
→	35	502324	1	Tenon de détente
*	36	502042	1	Joint torique
*	37	511713	1	Goupille cylindrique de 4,7 mm x 3,4 cm
→	38	502033	1	Guide de l'élément de contact
→	39	513066	1	Embout avec isolateurs
→	40	502014	2	Isolateur de magasin
→	41	002187	4	Rondelle de blocage 64 mm (1/4 po)
→	42	511714	4	Vis à chapeau à tête creuse 1/4-20 x 2,2 cm (7/8 po)
→	43	197913	1	Joint torique
→	44	502044	1	Bobine supérieure de la vanne de déclenchement
→	45	502059	1	Ressort de compression
→	46	196345	1	Joint torique
→	47	1015358	1	Joint torique
→	48	511446	1	Goupille de soupape
→	49	502043	1	Bobine inférieure de la vanne de déclenchement
→	50	092747	1	Joint torique
→	51	502060	1	Ressort de compression
→	52	502040	1	Levier de déclenchement
→	53	511145	1	Gâchette bi-mode
→	54	091866	1	Goupille cylindrique 3 mm x 1,9 cm (1/8 x 3/4 po)
→	55	513032	1	Crochet pour chevron
→	56	502345	1	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 1,5 cm (5/8 po)
→	57	402963	1	Joint torique
→	58	513005	1	Bouchon terminal
→	59	502336	2	Vis à chapeau à tête creuse n°10-24 x 2,5 cm (1 po)
→	60	502019	1	Pince de transporteur
→	61	502021	1	Barre de verrouillage
→	62	511118	1	Corps du transporteur
→	63	500627	1	Vis à chapeau à tête creuse 8-32 x 1,3 cm (1/2 po)
→	64	502020	1	Ressort de compression
→	65	403796	1	Goupille cylindrique 3 mm x 3,1 cm (1/8 x 1 1/4 po)
→	66	511196	1	Ensemble tambour à ressort de rappel
→	67	513092	1	Étiquette d'avertissement
→	68	442681	2	Contre-écrou 1/4-20
→	69	502193	1	Étiquette de réglage du fonctionnement
→	70	513016	2	Barres d'usure du magasin
→	71	513059	1	Assemblage du magasin
→	72	502017	2	Vis bouton 1/4-20 x 1,9 cm (3/4 po)
→	73	404325	2	Écrou d'arrêt 8-32
→	74	502029	1	Capuchon d'extrémité du magasin
→	75	502031	1	Vis bouton n°8-32 x 1,3 cm (1/2 po)
→	76	502038	1	Vis bouton n°8-32 x 2,5 cm (1 po)
→	77	502343	2	Rondelle ondulée

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PORTER UNE PROTECTION POUR LES YEUX ET LES OREILLES



Portez toujours des articles de protection des oreilles et des yeux, y compris des écrans latéraux lorsque vous utilisez ou travaillez à proximité d'un outil.




NE DÉPASSEZ PAS LA PRESSION D'AIR MAXIMUM RECOMMANDÉE



Ne dépassez pas la pression d'air maximum indiquée sur l'outil. Veillez à ce que le manomètre à air fonctionne correctement et vérifiez-le au moins deux fois par jour.



N'utilisez jamais d'air ou de gaz en bouteille, tel que l'oxygène pour utiliser l'appareil puisque ces gaz en bouteille peuvent faire exploser l'outil.

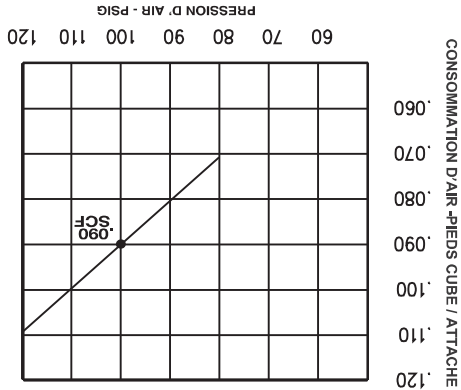

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU MODÈLE F325R

