
Paslode®

LA RÉPUTATION AVANT TOUT™



Remarques

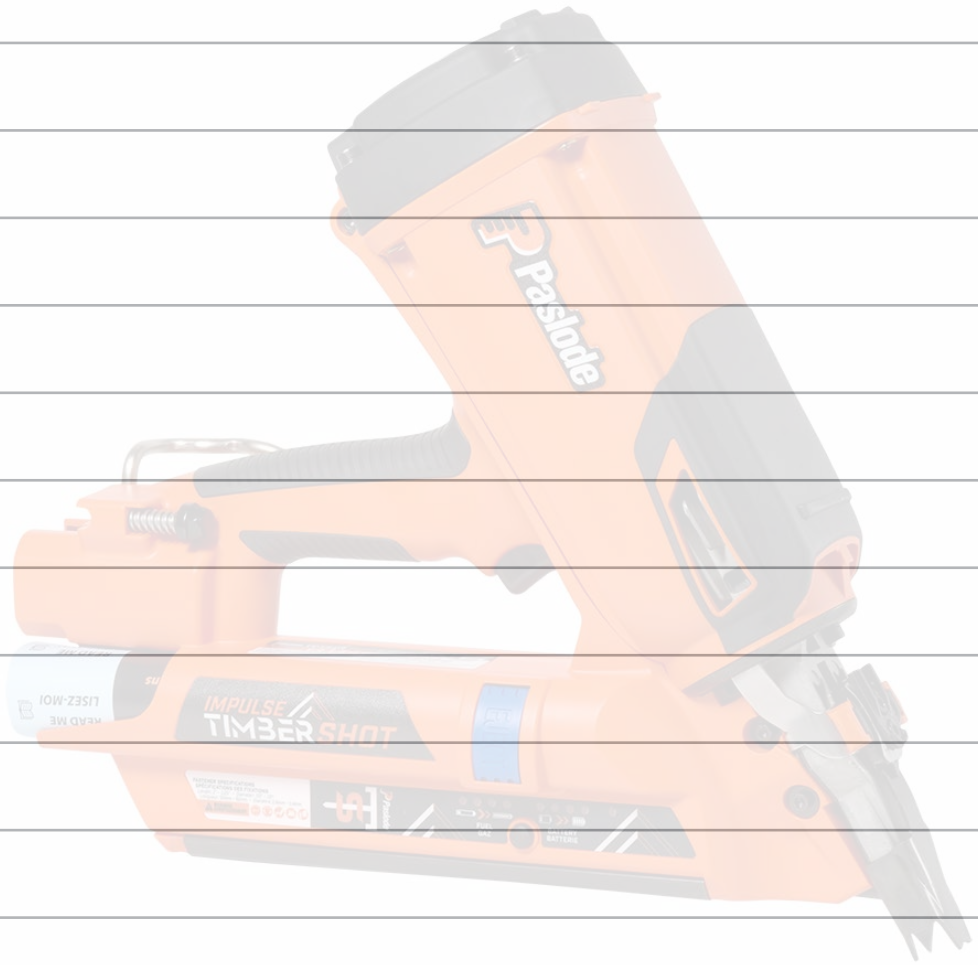

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Paslode®

TABLE DES MATIÈRES











Aperçu des outils....P 4

Cloueuse à charpente sans fil Impulse TimberShot ....P 8

Cloueuse pour charpente sans fil de 30 degrés à impulsion CFN325IM (Discontinué – Voir TimberShot)....P 10

Cloueuse d'assemblage métallique sans fil de 1½ po (38 mm) Positive Placement®....P 12

Cloueuse à Revêtement et clôture sans fil CSF ....P 13

Cloueuse pour charpente PowerMaster Plus ....P 14

Cloueuse pour charpente Compacte....P 15

Agrafeuse à couronne standard calibre 16 de 1/2 po (13 mm) SCS200....P 17

Agrafeuse à couronne large calibre 16 de 15/16 po (24 mm) WCS200....P 18

Cloueuse de finition Brad calibre 18 IMLi200....P 19

Cloueuse de finition Brad cal. 18 à magasin court IMLi200....P 20

Cloueuse de finition cal. 16 IMLi250 ....P 21

Cloueuse de finition cal. 16 non inclinés ....P 22

Cloueuse de finition Brad cal. 18....P 24

Cloueuse/agrafeuse de finition Brad cal. 18....P 25

Cloueuse de soffite cal. 18 étroite ....P 27

Agrafeuse de finition cal. 18 à couronne étroite....P 28

Agrafeuse de rembourrage/artisanat US-100 ....P 29

Cloueuse de clous épingle sans tête HP-100 ....P 30

Paslode®

Aperçu des outils

	OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
SANS-FIL POUR CHARPENTE	**CLOUEUSE À CHARPENTE SANS FIL IMPULSE TIMBERSHOT** **Enfoncez jusqu'à 1 500 clous par cartouche de combustible** **Vérifiez le niveau de la batterie et du combustible en un coup d'œil grâce aux voyants sur l'outil** **Toute la puissance, sans le poids ni l'encombrement** **Conçue pour durer avec une longévité accrue** **Durable – Éprouvée pour enfoncer 200 000 clous sans défaillance**  (Pour plus de détails voir page 8.) **Nº D'ARTICLE : 906950**	Poids : 7,7 lb Hauteur : 15,6 po Longueur : 12,6 po Largeur : 4,5 po Capacité du magasin : 1 bande Longueur des clous : 2 po à 3 1/4 po Diamètre de la tige : 0,113 po à 0,131 po Vitesse : 3 clous par seconde	**CHARPENTE, SOLIVES, CHEVRONS, SOFFITES, ESCALIERS, REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE, CAISSES D'EMBALLAGE, CLÔTURES ET TERRASSES** ***CONÇUE POUR : LES CHARPENTIERS ET LES ENTREPRENEURS EN RÉNOVATION***
	CLOUEUSE POUR CHARPENTE SANS FIL DE 30 DEGRÉS À IMPULSION **Enfonce jusqu'à 1 200 clous par bonbonne de carburant** **Enfonce jusqu'à 9 000 clous par bloc-piles rechargé** **Chargement plus rapide des clous grâce à la dérivation du suiveur** **Profondeur d'enfoncement réglable sans outil** **Durée de fonctionnement du ventilateur plus longue.** **Poignée à 2 côtés en caoutchouc pour plus de confort et de contrôle**  (Pour plus de détails voir page 10.) **Nº D'ARTICLE : 906450**	Poids : 3,3 kg (7,2 lb) Hauteur : 368 mm (14,5 po) Longueur : 305 mm (12 po) Largeur : 102 mm (4 po) Capacité du magasin : 1 bande Plage : 2 po à 3-1/4 po (51 à 83 mm) Diam. de clous : 2,9 mm à 3,3 mm (0,113 à 0,131 po) Rapidité : 3 clous par seconde	**CHARPENTE, SOLIVES, CHEVRONS, SOFFITES, ESCALIERS, REVÊTEMENT, CAISSES, CLÔTURES ET PATIOS** ***OUTIL CONÇU POUR : MENUISIERS CHARPENTIERS ET RÉNOVATEURS*** **PRODUIT DISCONTINUÉ – VOIR LA CLOUEUSE À CHARPENTE SANS FIL IMPULSE TIMBERSHOT**
CLOUEUSE SANS-FIL	**CLOUEUSE D'ASSEMBLAGE MÉTALLIQUE SANS FIL DE 1½ PO (38 MM) POSITIVE PLACEMENT®** **Enfonce jusqu'à 800 clous par bonbonne de carburant** **Enfonce jusqu'à 9 000 clous par bloc-piles rechargé** **Sonde sentinelle- localise le trou et guide le clou pour une précision maximale** **Profondeur d'enfoncement réglable sans outil - permet d'obtenir rapidement la bonne profondeur des clous**  (Pour plus de détails voir page 12.) **Nº D'ARTICLE : 906250**	Poids : 3 kg (6,7 lb) Hauteur : 330 mm (13 po) Longueur : 297 mm (11,7 po) Largeur : 94 mm (3,7 po) Longueur de clous : 38 mm (1-1/2 po)	**SUPPORTS DE SUSPENSION DE SOLIVES, CONNECTEURS MÉTALLIQUES, SUPPORTS DE MONTAGE TYPE « HURRICANE », SANGLES MÉTALLIQUES DE SOUTIEN/ RENFORCEMENT** ***OUTIL CONÇU POUR : MENUISIERS CHARPENTIERS***
	CLOUEUSE À REVÊTEMENT ET CLÔTURE SANS FIL CSF **Enfoncez jusqu'à 800 clous par cartouche de combustible** **Enfoncez jusqu'à 4 500 clous par charge de batterie** **Gâchette extra-longue – Permet de clouer à 1 ou 2 doigts** **Réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil – Profondeur fiable et constante pour une finition uniforme**  (Pour plus de détails voir page 13.) **Nº D'ARTICLE : 919190**	Poids : 6,5 lb Hauteur : 13,2 po Longueur : 12,2 po Largeur : 4,7 po Longueur des fixations : 2 po	***REVÊTEMENT EN FIBROCIMENT, REVÊTEMENT EN BOIS D'INGÉNIERIE, REVÊTEMENT DE CÈDRE, CLÔTURES EN BOIS*** ***CONÇUE POUR : LES INSTALLATEURS DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR/ PAREMENT ET LES INSTALLATEURS DE CLÔTURES***

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

CLOUEUSES POUR CHARPENTE PNEUMATIQUES À BANDE

OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
 (Pour plus de détails voir page 14.)	**POWER MASTER+™ F350-S** **Les constructions durables nécessitent moins d'entretien.** **Outil de performances éprouvées sur les chantiers de conditions difficiles, fonctionne avec moins de bourrages ou de ratés** **Puissant. Robuste Fiable.** **Nº D'ARTICLE : 501000**	Poids : 3,8 kg (8,4 lb) Hauteur : 338 mm (13,3 po) Longueur : 457 mm (18 po) Capacité du magasin : 2 bandes (84 clous) Plage : 2 po à 3-1/2 po (51 à 89 mm) Diam. de clous : 2,9 mm à 3,3 mm (0,113 à 0,131 po)	**CHARPENTE, SOLIVES, CHEVRONS, SOFFITES, ESCALIERS, REVÊTEMENT, CAISSES, CLÔTURES ET PATIOS** *OUTIL CONÇU POUR : MENUISIERS CHARPENTIERS PROFESSIONNELS*
 (Pour plus de détails voir page 15.)	**COMPACT FRAMER™ F325R** **La cloueuse de charpente la plus légère jamais conçue (Seulement 2,7 kg (5,9 lb)** **La plus petite cloueuse de charpente de tous les temps [305 mm (12 po) de longueur seulement]** **Remodelage facile de divisions intérieures** **Compacte et légère** **Nº D'ARTICLE : 513000**	Poids : 2,7 kg (5,9 lb) Hauteur : 328 mm (12,9 po) Longueur : 312 mm (12,3 po) Plage : 2 po à 3-1/4 po (51 à 83 mm) Diam. de clous : 2,9 mm à 3,3 mm (0,113 à 0,131 po) Capacité du magasin : 44 clous	**CHARPENTE, SOLIVES, CHEVRONS, SOFFITES, ESCALIERS, REVÊTEMENT, CAISSES, CLÔTURES ET PATIOS** *OUTIL CONÇU POUR : RÉNOVATEURS PROFESSIONNELS*

CLOUEUSES POUR CHARPENTE

OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
 (Pour plus de détails voir page 17.)	**AGRAFEUSE À COURONNE STANDARD 1/2 PO (13 MM) CAL. 16 SCS200** **Magasin en métal robuste pour une plus grande durabilité** **Nº D'ARTICLE : 515700**	Poids : 2,6 kg (5,6 lb) Hauteur : 297 mm (11,7 po) Longueur : 383,5 mm (15,1 po) Capacité d'agrafes : 150 Plage : 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm) Type d'agrafe : Couronne de 1/2 po (13 mm)	**PLANCHERS DE TERRASSE, SOFFITES, REVÊTEMENT PRIMAIRE ET HABILLAGE EXTÉRIEUR**
 (Pour plus de détails voir page 18.)	**AGRAFEUSE À COURONNE LARGE DE 15/16 PO (24 MM) CAL. 16 WCS200** **Enfonce les agrafes à égalité de la surface dans tous les matériaux** **Nº D'ARTICLE : 515800**	Poids : 2,7 kg (5,9 lb) Hauteur : 297 mm (11,7 po) Longueur : 383,5 mm (15,1 po) Capacité d'agrafes : 150 Plage : 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm) Type d'agrafe : Couronne de 15/16 po (24 mm)	**SOFFITES, REVÊTMENT PRIMAIRE ET PANNEAUX DE REVÊTEMENT, SOUS-PLANCHERS, CAISSES ET PALETTES**

CLOUEUSES DE GARNITURES SANS-FIL

OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
 (Pour plus de détails voir page 19.)	**CLOUEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 IMLI200** **Enfonce 1 200 clous par bonbonne de carburant** **Enfonce 12 000 clous par bloc-piles rechargé** **Éprouvée depuis plus de 25 ans** **Durable. Légère Équilibrée.** **Nº D'ARTICLE : 903700**	Poids : 2 kg (4,5 lb) Hauteur : 292 mm (11,5 po) Longueur : 279 mm (11 po) Capacité du magasin : 100 Plage : 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm) Diam. d'agrafe : cal. 18	**MOULURES MURALES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES, MENUISERIE ET PANNEAUX MURAUX**

Paslode®

Aperçu des outils

	OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
CLOUEUSES DE GARNITURES SANS-FIL	 (Pour plus de détails voir page 20.)	**CLOUEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 À MAGASIN COURT IMLI200** **Enfonce 1 200 clous par bonbonne de carburant** **Enfonce 12 000 clous par bloc-piles rechargé** **Éprouvée depuis plus de 25 ans** **Durable. Légère Équilibrée.** **Nº D'ARTICLE : 918150**	Poids : 1,9 kg (4,25 lb) Hauteur : 292 mm (11,5 po) Longueur : 279 mm (11 po) Capacité du magasin : 70 Plage : 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm) Diam. de clou : cal. 18	**MOULURES MURALES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES, MENUISERIE ET PANNEAUX MURAUX**
	 (Pour plus de détails voir page 21.)	**CLOUEUSE DE FINITION CAL. 16 (COLLATION NON INCLINÉE) IMLI250** **Enfonce 1 200 clous par bonbonne de carburant** **Enfonce 12 000 clous par bloc-piles rechargé** **Éprouvée depuis plus de 25 ans** **Durable. Légère Équilibrée.** **Nº D'ARTICLE : 903800**	Poids : 2 kg (4,6 lb) Hauteur : 298,5 mm (11-3/4 po) Longueur : 267 mm (10-1/2 po) Capacité du magasin : 100 Plage : 1-1/4 po à 2-1/2 po (32 à 63,5 mm) Diam. de clou : cal. 16 (non incliné)	**CADRES DE PORTES ET FENÊTRES, MOULURES MURALES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES** **DISCONTINUÉ**
CLOUEUSES PNEUMATIQUES	 (Pour plus de détails voir page 22.)	**CLOUEUSE DE FINITION CAL. 16 (COLLATION NON INCLINÉE) T250S F16P** **La meilleure ergonomie de sa catégorie** **Fiable et durable** **Faible entretien** **Nº D'ARTICLE : 515500**	Poids : 1,8 kg (3,9 lb) Hauteur : 295 mm (11,6 po) Longueur : 312 mm (12,3 po) Capacité du magasin : 100 clous (2 bandes) Plage : 1 à 2-1/2 po (25,4 à 63,5 mm) Type de clou : Cal. 16 (lisse et galvanisé)	**RÉSIDENTIEL : APPLICATION DE GARNITURES ET MOULURES DE FINITION, DE PORTES ET FENÊTRES MENUISERIE ET PANNEAUX MURAUX**
	 (Pour plus de détails voir page 24.)	**CLOUEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 À MAGASIN COURT P18-200** **Légère et bien équilibrée** **Embout non marquant** **Facilité d'accès aux coins** **Nº D'ARTICLE : P18-200**	Poids : 1,3 kg (2,9 lb) Hauteur : 241 mm (9-1/2 po) Longueur : 260 mm (10-1/4 po) Capacité du magasin : 100 Plage : 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm) Type de clou : cal. 18 lisse, galvanisé Calibre : 18	**PORTES ET FENÊTRES, ÉBÉNISTERIE, APPLICATION DE GARNITURES**
	 (Pour plus de détails voir page 25.)	**CLOUEUSE/AGRAFEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 P18-FS200** **Légère et bien équilibrée** **Embout non marquant** **Facilité d'accès aux coins** **Nº D'ARTICLE : P18-FS200**	Poids : 1,3 kg (2,9 lb) Hauteur : 241 mm (9-1/2 po) Longueur : 260 mm (10-1/4 po) Capacité du magasin : 100 Plage : Clous Brad de 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm) et agrafes de 5/8 po à 1-1/2 po (16 à 38 mm) (couronne de 3/16 po (5 mm) Calibre : 18 et 3/16 po (5 mm)	**PORTES ET FENÊTRES, ÉBÉNISTERIE, APPLICATION DE GARNITURES**

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

	OUTIL	DESCRIPTION	APPLICATIONS
AGRAFEUSES CALIBRE 18	 (Pour plus de détails voir page 27.)	**AGRAFEUSE DE 1-1/4 PO (32 MM) À EMBOUT ÉTROIT POUR SOFFITE N18-125** **Spécialement conçue pour l'installation de soffites, avec museau long et étroit pour les endroits à accès restreint.** **Nº D'ARTICLE : N18-125**	Poids : 1,1 kg (2,5 lb) Hauteur : 229 mm (9 po) Longueur : 235 mm (9-1/4 po) Capacité d'agrafes : 100 Plage : 3/4 po à 1-1/4 po (19 à 32 mm) Type d'agrafe : Couronne de 3/16 po (5 mm) GSN18	GARNITURES DE FINITION, CONTREPLAQUÉ, SOFFITES ET REVÊTEMENT, APPLICATION DE SOUS-COUCHES
	 (Pour plus de détails voir page 28.)	**AGRAFEUSE DE FINITION DE 1-1/2 PO (38 MM) À COURONNE ÉTROITE N18 150** **Robuste pour une longue durée de vie** **4 000 tirs par recharge de bloc-piles** **Nº D'ARTICLE : N18-150**	Poids : 1,27kg (2,8 lb) Hauteur : 248 mm (9-3/4 po) Longueur : 292 mm (11-1/2 po) Capacité d'agrafes : 100 Plage : 3/4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm) Type d'agrafe : Couronne de 3/16 po (5 mm) GSN18	GARNITURES DE FINITION, CONTREPLAQUÉ, SOFFITES ET REVÊTEMENT, APPLICATION DE SOUS-COUCHES
AGRAFEUSES DE FIXATIONS DE PETIT CALIBRE	 (Pour plus de détails voir page 29.)	**AGRAFEUSE DE REMBOURRAGE/ ARTISANAT US-100** **Magasin à chargement facile** **5 agrafes/seconde** **Nº D'ARTICLE : US-100**	Poids : 0,9 kg (2,0 lb) Hauteur : 241 mm (9-1/2 po) Longueur : 317,5 mm (12-1/2 po) Capacité d'agrafes : 100 Plage : 3/8 po à 9/16 po (9,5 à 14 mm) Type d'agrafe : cal. 22 pour rembourrage	TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT ET ARTISANAT PANNEAUX LÉGERS ET PROJETS D'ARTISANAT
	 (Pour plus de détails voir page 30.)	**CLOUEUSE DE CLOUS ÉPINGLE SANS TÊTE CAL. 23** **Compacte et légère** **Embout non marquant et prévention de tir à vide** **Nº D'ARTICLE : HP100**	Poids : 0,5 kg (1,2 lb) Hauteur : 235 mm (9-1/4 po) Longueur : 197 mm (7-3/4 po) Capacité d'agrafes : 100 Plage : 1/2 po à 1-1/2 po (13 à 38 mm) Type d'agrafe : cal. 23	TRAVAUX D'ÉBÉNISTERIE ET APPLICATION DE MOULURES

Cloueuse à charpente sans fil Impulse TimberShot

Designed for the Pro. Engineered for the North



COMPREND

Cloueuse à charpente sans fil Impulse TimberShot
Batterie rechargeable au lithium-ion de 7,4 V
Chargeur de batterie au lithium-ion
Coffret de transport robuste
Manuel de l'utilisateur
Lunettes de sécurité
Clé hexagonale de 5/32 po

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse à charpente sans fil Impulse TimberShot—

IT'S MORE THAN A NAILER, IT'S A NAILING SYSTEM THAT GETS THE JOB DONE RIGHT.

The Paslode Impulse Timbershot cordless framing nailer is engineered for Canada. Timbershot delivers more power, better balance, and consistent performance for year-round framing. Paslode's fuel and battery technology enables best-in-class weight and balance (up to 30% lighter than battery only tools) and tool reliability (up to 3x less service visits).

Please note: Works only with the new Paslode TimberShot Framing Fuel

LÉGER **CHARGEMENT RAPIDE** **ACCÈS FACILE**

AVANTAGES

- Les hivers rigoureux canadiens? Aucun problème. Le dosage de combustible à contrôle électronique de la TimberShot assure un tir plus fiable, par temps chaud comme par temps froid..
- Vérifiez le niveau de la batterie et du combustible en un coup d'œil grâce aux voyants sur l'outil.
- Enfonce 8 fois plus de clous par charge de batterie que les outils fonctionnant uniquement à batterie.
- Combiné à notre nouveau combustible TimberShot, l'outil offre jusqu'à 40 % plus de tirs.
- Montez vos charpentes plus rapidement et confortablement avec le sans-fil Paslode : la TimberShot est légère, mieux équilibrée et dotée d'une ergonomie conçue pour suivre vos mouvements.
- Toute la puissance, sans le poids ni l'encombrement – La TimberShot possède une puissance accrue pour enfoncer les clous de façon plus fiable dans le LVL et le LSL.
- Conçue pour durer avec une longévité accrue – pour que vous passiez moins de temps à l'atelier de réparation et plus de temps sur le chantier.
- Durable – Éprouvée pour enfoncer 200 000 clous sans défaillance.

FICHE TECHNIQUE

N° de pièce : 906950
Poids : 7,7 lb
Hauteur : 15,6 po
Longueur : 12,6 po
Largeur : 4,5 po
Vitesse : 3 clous par seconde
Capacité du magasin : 1 bande
Longueur des clous : 2 po à 3 1/4 po
Diamètre de la tige : 0,113 po à 0,131 po
Angle des clous : 30º
Type de combustible : Cartouche de combustible à charpente de rechange
Clous par cartouche de combustible : Environ 1 500
Durée de conservation du combustible : 21 mois à partir de la date de fabrication
Autonomie de la batterie : 9 000 clous par charge

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.

GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Gâchette • Moitiés de poignée et actionneur • Pièces du magasin

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Joints toriques • Lames de poussée • Joints d'étanchéité

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Cloueuse à charpente sans fil Impulse TimberShot

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous Pro-Strip RounDrive

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	TYPE DE TÊTE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR CARTON	CARTONS PAR CAISSE	CARTONS PAR PALETTE
TYPE DE REVÊTEMENT : BRITE								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097385	6 500	1	80
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	650273	5 500	1	80
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50238	5 bandes	10	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404238	1 000	4	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097394	5 000	1	96
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097397	5 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097971	3 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097973	3 000	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50314	5 bandes	1	125
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404314	1 000	4	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404058	3 000	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	650839	2 500	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097978	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404855	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097987	2 500	1	96
TYPE DE REVÊTEMENT : GALVANISÉ À CHAUD								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	403389	2 500	1	150
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404856	2 500	1	150
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404857	1 500	1	150
31/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	50314G	5 bandes	6	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404858	1 500	1	150

Emballages de bonbonne de carburant et clous Pro-Strip RounDrive

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	TYPE DE TÊTE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE	BONBONNES DE CARBURANT PAR EMBALLAGE
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	TS3238FN	2,600	2
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	TS3325FN	2,600	2

Pour d'autres clous de charpente compatibles avec cet outil, voir page 16.

1. ICC ESR-1539 s'applique à tous nos clous de charpente à l'exception de l'article n°650839 qui relève de ICC ESR-3072.
2. Les clous HDG sont approuvés pour être utilisés dans les bois traités ACQ et MCQ selon ASTM A641 et IRC R317.3.
3. Les clous Paslode répondent aux normes ASTM 1667

APPLICATIONS



- Charpentes
- Solives et chevrons
- Soffites
- Escaliers
- Revêtement
- Mise en caisse
- Clôtures et patios

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° de pièce : 902911
Cartouche de combustible à charpente Paslode TimberShot



N° d'article :902654C
Bloc-piles Li Ion



N° d'article : 902667C
Chargeur pour bloc-piles au lithium



N° d'article : 901252
Embout non marquant pour outil sans fil



N° d'article : 401482
Huile de cylindre d'impulsion



N° d'article : 219086
Dégraissant

Paslode®
Cloueuse pour charpente sans fil de 30 degrés à impulsion CFN325IM

PRODUIT DISCONTINUÉ – VOIR LA CLOUEUSE À CHARPENTE SANS FIL IMPULSE TIMBERSHOT

Le carburant au service de la performance pour que vos travaux se poursuivent



DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse pour charpente, à impulsion sans fil—

C'EST PLUS QU'UNE CLOUEUSE, C'EST UN SYSTÈME DE CLOUAGE QUI PERMET DE BIEN FAIRE LE TRAVAIL.

Depuis plus de 30 ans, les cloueuses à impulsion sans fil Paslode au Lithium-Ion permettent aux menuisiers de charpente et aux rénovateurs de réaliser des charpentes en bois sans boyau d'air comprimé. La recharge rapide de deux minutes du bloc-piles Lithium-ion permet de poursuivre le travail pour enfoncer jusqu'à 200 clous de plus. La profondeur d'enfoncement est réglable manuellement, la poignée à deux côtés caoutchoutés offre un confort et un contrôle accrus et le magasin à chargement arrière permet un chargement plus rapide des clous avec la dérivation du suiveur.

LÉGER	CHARGEMENT RAPIDE	ACCÈS FACILE
		

AVANTAGES

- MAGASIN À CHARGEMENT ARRIÈRE Chargement plus rapide des clous avec la dérivation du suiveur - il suffit de charger les clous et de tirer
- PROFONDEUR D'ENFONCEMENT RÉGLABLE MANUELLEMENT
- POIGNÉE À EMPRISE CAOUTCHOUTÉE pour un confort et un contrôle accrus avec une ergonomie améliorée pour une meilleure maniabilité.
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR PLUS LONGUE Amélioration du refroidissement permettant une meilleure productivité
- Bloc-piles Li-ion - permet une durée d'utilisation 50 % plus longue (jusqu'à 9 000 clous par recharge) que les blocs-piles au NiCd.
- Recharge complète en 1 heure; recharge rapide de 2 minutes pour poursuivre le travail jusqu'à 200 clous de plus.
- Léger - 3,3 kg (7,2 lb), avec bloc-piles, pour plus de confort et un meilleur contrôle
- Fonctionne à des températures froides allant jusqu'à -15 °C

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 906450

Poids : 3,3 kg (7,2 lb)

Hauteur : 361 mm (14-1/2 po)

Longueur : 305 mm (12 po)

Largeur : 102 mm (4 po)

Rapidité : 3 clous par seconde

Capacité du magasin : 1 bande

Plage : 2 po à 3-1/4 po (51 à 83 mm)

Diam. de clou : 2,9 mm à 3,3 mm (0,113 à 0,131 po)

Angle des clous : 30°

Type de carburant : pour outils à charpente

Clous enfoncés par bonbonne de carburant : Environ 1 200

Durée de vie du carburant : 21 mois à partir de la date de fabrication

Autonomie du bloc-piles : 9 000 clous par recharge

COMPREND

Cloueuse de charpente sans fil au Lithium-ion, modèle CFN325IM

Bloc-piles Li-ion de 7,4V rechargeable

Chargeur pour bloc-piles Li-ion

Mallette de transport robuste

Manuel du propriétaire

Lunettes de sécurité

Clé Allen hexagonale de 5/32 po

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.

GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Gâchette • Moitiés de poignée et actionneur • Pièces du magasin

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Joints toriques • Lames de poussée • Joints d'étanchéité

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous Pro-Strip RounDrive

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	TYPE DE TÊTE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR CARTON	CARTONS PAR CAISSE	CARTONS PAR PALETTE
TYPE DE REVÊTEMENT : BRITE								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097385	6 500	1	80
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	650273	5 500	1	80
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50238	5 bandes	10	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404238	1 000	4	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097394	5 000	1	96
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097397	5 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097971	3 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097973	3 000	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50314	5 bandes	1	125
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404314	1 000	4	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404058	3 000	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	650839	2 500	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097978	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404855	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097987	2 500	1	96
4 po (102 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	2X0788*	2 500	1	96
TYPE DE REVÊTEMENT : GALVANISÉ À CHAUD								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	403389	2 500	1	150
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404856	2 500	1	150
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404857	1 500	1	150
31/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	50314G	5 bandes	6	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décalée	GALVANISÉ À CHAUD	404858	1 500	1	150

Emballages de bonbonne de carburant et clous Pro-Strip RounDrive

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	TYPE DE TÊTE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE	BONBONNES DE CARBURANT PAR EMBALLAGE
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	1238FN	1 000	1
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	3238FN	3 000	3
3 po (76 mm)	0,120 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	3300FN	3 000	3
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	1325FN	1 000	1
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	3325FN	3 000	3

Pour d'autres clous de charpente compatibles avec cet outil, voir page 16.

1. ICC ESR-1539 s'applique à tous nos clous de charpente à l'exception de l'article n°650839 qui relève de ICC ESR-3072.
2. Les clous HDG sont approuvés pour être utilisés dans les bois traités ACQ et MCQ selon ASTM A641 et IRC R317.3.
3. Les clous Paslode répondent aux normes ASTM 1667

* Le rapport ESR de la CCI n'inclut pas ce produit.

APPLICATIONS



- Charpentes
- Solives et chevrons
- Soffites
- Escaliers
- Revêtement
- Mise en caisse
- Clôtures et patios

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article 902513
Bonbonne de carburant orange toutes saisons



N° d'article :902654C
Bloc-piles Li Ion



N° d'article : 902667C
Chargeur pour bloc-piles au lithium



N° d'article : 901252
Embout non marquant pour outil sans fil



N° d'article : 401482
Huile de cylindre d'impulsion



N° d'article : 219086
Dégraissant

Cloueuse sans fil de 1½ po (38 mm) Positive Placement®

Outil alimenté en carburant et par bloc-piles pour améliorer la maniabilité sur le chantier



COMPREND

Cloueuse Positive Placement® sans fil

Bloc-piles Li-ion de 7,4V rechargeable

Chargeur pour bloc-piles Li-ion

Mallette de transport robuste

Manuel du propriétaire

Lunettes de sécurité

Clé Allen hexagonale de 5/32 po (4 mm)

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL

N° d'article. 902654C

Bloc-piles Li-ion

N° d'article. 902667C

Chargeur pour bloc-piles Li-ion

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse sans-fil pour connecteurs métalliques—

La cloueuse Positive Placement permet de gagner du temps et de réduire la fatigue causée par le martelage manuel et la manipulation d'outils pneumatiques sur le chantier. L'outil PPN convient à une variété d'applications, y compris les suspensions de solives, les suspensions de poutres en I, les supports triples et multiples, les sangles métalliques et autres connecteurs.

LÉGER **PRÉCIS** **ACCÈS FACILE**

AVANTAGES

- Ne pèse que 3 kg (6,7 lb)
- Enfonce 800 clous par cartouche de carburant.
- Réduit les blocages et les ratés avec les clous Paslode
- Sonde sentinelle- localise le trou et guide le clou pour une précision maximale
- Dérivation du suiveur pour un chargement facile et rapide
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil - permet d'obtenir rapidement la bonne profondeur de clouage
- Longue durée de fonctionnement du ventilateur - mélange l'air avec le carburant et assure le refroidissement pour une meilleure productivité
- Conception compacte - rejoint facilement les endroits restreints
- Poignée ergonomique pour un plus grand confort

TABLEAU DE SÉLECTION

Emballages de carburant et de clous pour cloueuse Positive Placement

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE	BONBONNES DE CARBURANT PAR EMBALLAGE
1-1/2 po (38 mm)	0,148 po (3,8 mm)	Galvanisé	650924C	800	1
1-1/2 po (38 mm)	0,148 po (3,8 mm)	Brite	650936C	1 600	2

APPLICATIONS



Supports de suspension pour solives

Support de suspension pour poutrelles en I

Supports à triple points de fixation

Supports multigrips

Entretoises de renfort et autres connecteurs métalliques

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 906250

POIDS : 3 kg (6,7 lb)

HAUTEUR : 330 mm (13 po)

LONGUEUR 297 mm (11,7 po)

LARGEUR : 94 mm (3,7 po)

CAPACITÉ DU MAGASIN : 1 bande (25 clous)

LONGUEUR DE CLOU : 38 mm (1-1/2 po)

TYPE DE CLOU : Brite (traitement thermique et galvanisé mécaniquement) - Clous pour connecteurs métalliques

TYPE DE CARBURANT : Carburant pour outil Positive Placement

CLOUS ENFONCÉS PAR BONBONNE DE CARBURANT : Jusqu'à 800

DURÉE DE VIE DU CARBURANT : 27 mois (vérifiez la date sur le fond de la bonbonne de carburant)

AUTONOMIE DU BLOC-PILES : Jusqu'à 9 000 clous par recharge

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.
GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Gâchette • Moitiés de poignée et actionneur • Pièces du magasin
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Joints toriques • Lames de poussée • Joints d'étanchéité
Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products

Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Clouseuse à revêtement et clôture sans fil CSF

Aucun fil métallique qui dépasse. Aucune projection de débris. Moins de blocages.



COMPREND

Clouseuse à revêtement et clôture sans fil

Batterie rechargeable au lithium-ion de 7,4 V

Chargeur de batterie au lithium-ion

Coffret de transport robuste

Lunettes de sécurité

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL

N° de pièce 918021 : Cartouche de combustible CSF
N° de pièce 902654C : Batterie au lithium-ion
N° de pièce 902654C : Batterie au lithium-ion

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Clouseuse à revêtement et clôture sans fil CSF —

La commodité du sans-fil et la légèreté de la clouseuse CSF sans fil de 2 po de Paslode augmenteront votre productivité et votre polyvalence sur le chantier. Cet outil puissant offre une grande polyvalence sur les chantiers, allant de la pose de revêtement en fibrociment, en bois d'ingénierie et de cèdre jusqu'à la construction de clôtures d'intimité et à piquets en bois. Le fonctionnement combinant combustible et batterie rend nos clouseuses sans fil plus légères et plus fiables que les clouseuses fonctionnant uniquement à batterie.



ADVANTAGES

- La commodité du sans-fil – aucun compresseur ni boyau requis pour les travaux de revêtement ou de clôture.
- Applications variées et polyvalentes grâce à une gamme de clous de 2 po galvanisés à chaud et en acier inoxydable pour divers travaux, notamment : le revêtement en fibrociment, le revêtement en bois d'ingénierie, le revêtement de cèdre et les clôtures en bois.
- Maximisez votre productivité grâce à un magasin à rouleau haute capacité de 200 clous, une profondeur d'enfoncement constante et une conception légère.
- Effectue 800 tirs par cartouche de combustible pleine.
- Enfonce 4 500 clous par charge complète de batterie, avec un temps de recharge de 1 heure.
- Conception ergonomique avec poignée antidérapante pour améliorer le confort et la sécurité. Crochet de ceinture et de chevron pratique.

TABLEAU DE SÉLECTION

Ensembles clous et combustible CSF

LONGUEUR	DIAMÈTRE DE LA TIGE	REVÊTEMENT (OU FINI)	TIGE	N° DE PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE	CARTOUCHES DE COMBUSTIBLE PAR EMBALLAGE
2"	0.099	Galvanisé à chaud	Ring	650973C	2,400	3
2"	0.099	Acier inoxydable	Ring	650977C	2,400	3

APPLICATIONS



Revêtement en fibrociment

Revêtement en bois d'ingénierie

Revêtement de cèdre

Clôtures en bois

SPÉCIFICATIONS

N° de pièce : 919190

POIDS : 6,5 lb

HAUTEUR : 13,2 po

LONGUEUR : 12,2 po

LARGEUR : 4,7 po

CAPACITÉ DU MAGASIN : 1 rouleau ou 200 clous

LONGUEUR DES FIXATIONS : 2 po

TYPE DE CLOUS : Galvanisés à chaud et en acier inoxydable (avec combustible CSF)

TYPE DE COMBUSTIBLE : Cartouche de combustible CSF

CLOUS PAR CARTOUCHE DE COMBUSTIBLE : Jusqu'à 800

DURÉE DE CONSERVATION DU COMBUSTIBLE : 24 mois (vérifier la date sous la cartouche)

AUTONOMIE DE LA BATTERIE : Jusqu'à 4 500 clous par charge

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.
GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Gâchette • Moitiés de poignée et actionneur • Pièces du magasin
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Joints toriques • Lames de poussée • Joints d'étanchéité
Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Cloueuse pour charpente compacte F325R

La cloueuse de charpente la plus légère jamais conçue



POUR LA SÉLECTION DES CLOUS DE CHARPENTE, VOIR LE TABLEAU À LA PAGE 16

COMPREND

Cloueuse pour charpente compacte à 30°

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse pour charpente compacte—

CONÇUE POUR LES PROFESSIONNELS EN RÉNOVATION

Grâce à ce système de clouage, tous les travaux d'aménagement intérieur seront réalisés en un rien de temps. Obtenez l'accès et la maniabilité dont vous avez besoin dans les espaces restreints grâce à ce système de clouage pneumatique léger mais puissant. Utilisé avec les clous Paslode, cet outil peut vous aider à compléter les travaux en un temps record à chaque fois.

POUR PROFESSIONNELS	LÉGER	ACCÈS FACILE

AVANTAGES

- Remodelage facile de divisions intérieures. La cloueuse de charpente la plus légère jamais conçue
  - Remodelage facile de divisions intérieures
  - Première cloueuse pneumatique conçue spécialement pour les besoins des professionnels de la rénovation.
  - S'insère facilement dans les espaces les plus étroits, par exemple entre des montants espacés de 16 pouces
- Grande maniabilité pour travailler confortablement au-dessus de la tête
- La cloueuse de charpente la plus légère jamais fabriquée : 2,7 kg (5,9 lb)
- Rechargement rapide en 2 étapes des bandes de clous
- Poignée souple pour plus de confort
- Fonctionne en mode séquentiel pour plus de rapidité sur le chantier

APPLICATIONS



- Charpentes
- Solives et chevrons
- Soffites
- Escaliers
- Revêtement
- Mise en caisse
- Clôtures et patios

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 513000

Poids : 2,7 kg (5,9 lb)

Hauteur : 328 mm (12,9 po)

Largeur : 109 mm (4,3 po)

Longueur : 312 mm (12,3 po)

Plage de clous : 2 po à 3-1/4 po (51 à 83 mm)

Diam. de clous : 2,9 mm à 3,3 mm (0,113 à 0,131 po)

Capacité du magasin : 44

Pression de fonctionnement : 6,2 bar à 8,3 bar (90 à 120 lb/po^2)

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Cloueuse pour charpente PowerMaster Plus PF-350S

Durabilité, équilibre et polyvalence pour tous les travaux



POUR LA SÉLECTION DES CLOUS DE CHARPENTE, VOIR LE TABLEAU À LA PAGE 16

COMPREND

Cloueuse pour charpente pneumatique PowerMaster Plus™

Gâchette à percussion

Clé hexagonale (sur l'outil)

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720

Huile pneumatique



N° d'article : 219090

Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse pour charpente PowerMaster Plus—

CONÇUE POUR LES MENUISIERS CHARPENTIERS PROFESSIONNELS

Les travaux lourds nécessitent une cloueuse robuste. C'est pourquoi les professionnels se tournent vers les performances éprouvées, la durabilité et la puissance d'enfoncement que seul la cloueuse pneumatique pour charpente Paslode peut fournir. Utilisée avec les clous Paslode, cette cloueuse peut vous aider à compléter les travaux en un temps record à chaque fois.

PUISSANT **RAPIDE** **FIABLE**

AVANTAGES

- Montez des murs plus rapidement. Puissance à revendre
- Des performances fiables qui permettent de gagner du temps grâce à une maintenance réduite.
  - Les constructions durables nécessitent moins d'entretien
  - Outil de performances éprouvées sur les chantiers de conditions difficiles, fonctionne avec moins de bourrages ou de ratés
  - La taille compacte s'adapte entre les montants, les solives et les chevrons espacés de 16 po
- Poignée souple pour plus de confort
- Bouchon d'extrémité vissé pour faciliter l'entretien
- La profondeur d'enfoncement sur l'outil plutôt que sur le compresseur permet une économie de temps et d'énergie
- Le crochet de chevron, se range hors de nuire lorsqu'il n'est pas utilisé
- Capuchon déflecteur d'air réglable

APPLICATIONS



Charpentes

Solives et chevrons

Soffites

Escaliers

Revêtement

Mise en caisse

Clôtures et patios

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 501000

Poids : 3,8 kg (8,4 lb)

Hauteur : 338 mm (13,3 po)

Longueur : 457 mm (18 po)

Rapidité : 12 clous par seconde*, ou actionnement sécuritaire à 2 étapes (dit séquentiel)

Capacité du magasin : 2 bandes (84 clous)

Plage de clous : 2 po à 3-1/2 po (51 à 89 mm), diamètre de tige de 0,113 po à 0,131 po (2,9 à 3,3 mm)

Angle des clous : 30°

Type de clou : Paslode RounDrive® à tête décentrée

Pression d'air requise : 6,9 bar (100 lb/po^2) : 0.082/cycle

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours, limitée, sur les pièces d'usure, d'un an, limitée, sur les pièces du magasin, de 5 ans, limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

CLOUEUSES PNEUMATIQUES À BANDE POUR CHARPENTE

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous Pro-Strip RounDrive

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	TYPE DE TÊTE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE	CARTONS PAR CAISSE	CARTONS PAR PALETTE
TYPE DE REVÊTEMENT : BRITE								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097385	6 500	1	80
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	650273	5 500	1	80
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50238	5 bandes	10	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404238	1 000	4	-
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097394	5 000	1	96
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097397	5 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097971	3 000	1	96
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097973	3 000	1	96
3-1/4 po (60 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	50314	5 bandes	1	125
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404314	1 000	4	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404058	3 000	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	650839	2 500	1	96
3-1/4 po (83 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Annelée	Roundrive	Brite	097978	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,120 po (3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	404855	2 500	1	96
3-1/2 po (89 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	097987	2 500	1	96
4 po (102 mm)	0,131 po (3,3 mm)	Lisse	Roundrive	Brite	2X0788*	2 500	1	96
TYPE DE REVÊTEMENT : GALVANISÉ À CHAUD								
2 po (51 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décentrée	GALVANISÉ À CHAUD	403389	2 500	1	150
2-3/8 po (60 mm)	0,113 po (2,9 mm)	Annelée	Ovale décentrée	GALVANISÉ À CHAUD	404856	2 500	1	150
3 po (76 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décentrée	GALVANISÉ À CHAUD	404857	1 500	1	150
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décentrée	GALVANISÉ À CHAUD	50314G	5 bandes	6	-
3-1/4 po (83 mm)	0,120 po (3 mm)	Annelée	Ovale décentrée	GALVANISÉ À CHAUD	404858	1 500	1	150





Fonctionne également avec la cloueuse de charpente sans fil à impulsion (voir page 12)

1. ICC ESR-1539 s'applique à tous nos clous de charpente à l'exception de l'article n°650839 qui relève de ICC ESR-3072.
2. Les clous HDG sont approuvés pour être utilisés dans les bois traités ACQ et MCQ selon ASTM A641 et IRC R317.3.
3. Les clous Paslode répondent aux normes ASTM 1667

* Le rapport ESR de la CCI n'inclut pas ce produit.

CLOUS PRO-STRIP ROUNDRIVE POUR UTILISATION AVEC LES CLOUEUSES À CHARPENTE



POWERMASTER PLUS



CLOUEUSE À CHARPENTE COMPACTE



CLOUEUSE SANS FIL IMPULSE XP

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Agrafeuse à couronne standard de 1/2 po (13 mm) cal. 16 SCS200

Magasin en métal robuste pour une plus grande durabilité



COMPREND

Agrafeuse à couronne SCS200

Huile de lubrification pneumatique

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Agrafeuse à couronne standard de ½ po (13 mm) cal. 16 SCS200

AVEC L'AGRAFEUSE ET LES AGRAFES ADÉQUATES, LE TRAVAIL SERA FAIT EN UN RIEN DE TEMPS.
La nouvelle agrafeuse Paslode à couronne standard cal. 16 est conçue pour les menuisiers charpentiers professionnels et offre une vitesse et une puissance qui augmenteront la productivité du chantier en vous permettant de travailler rapidement, sans avoir à sortir votre marteau pour terminer l'enfoncement des agrafes. Cette agrafeuse durable résistera à toutes les conditions de chantier ou à un usage industriel à haut volume.

PUISSANT | RAPIDE | FIABLE

AVANTAGES

- **Légère :** Seulement 2,6 kg (5,6 lb)
- **Embout à dégagement rapide :** Pour faciliter le dégagement des bourrages
- **Languette de suivi à retrait rapide :** Permet un rechargement facile
- **Capacité d'agrafes :** Jusqu'à 150 agrafes
- **Plage d'agrafes :** 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm)

TABLEAU DE SÉLECTION

Agrafes à couronne standard de calibre 16

LONGUEUR	TAILLE DE LA COURONNE	POINTE-D'AGRAFE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	AGRAFES PAR EMBALLAGE
1 po (25,4 mm)	1/2 po (12,7 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	OT5242	16 500
1-1/4 po (32 mm)	1/2 po (12,7 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	OT5238	13 500
1-1/2 po (38 mm)	1/2 po (12,7 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	OT2695	10 500
1-1/4 po (32 mm)	1/2 po (12,7 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	OT2250	9 000
2 po (50,8 mm)	1/2 po (12,7 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	OT2258	7 500

APPLICATIONS



Plancher de terrasse de toit ou autre

Soffites et planches de bordure

Revêtement

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 515700

Poids : 2,6 kg (5,6 lb)

Hauteur : 297 mm (11,7 po)

Largeur : 86 mm (3,4 po)

Longueur : 384 mm (15,1 po)

Pression de fonctionnement : 6,2 à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Longueur de l'agrafe : 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm)

Diamètre de l'agrafe : cal. 16

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.
GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces d'assemblage coulées du bâti et capuchon :
Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Agrafeuse à couronne large de 15/16 po (24 mm) cal. 16 WCS200

Enfonce les agrafes à égalité de la surface dans tous les matériaux



COMPREND

Agrafeuse à couronne large de 15/16 po (24 mm) WCS200

Huile de lubrification pneumatique

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Agrafeuse à couronne large de 15/16 po (24 mm) cal. 16 WCS200

FIABLE. DURABLE. PUISSANT.

Outil testé et éprouvé pour résister de manière fiable à toutes les applications sur les chantiers de conditions les plus extrêmes. En utilisant les agrafes Paslode, vous aurez moins de bourrages, moins de ratés et un chargement plus rapide, que seul le système Paslode peut offrir.

PUISSANT RAPIDE FIABLE

AVANTAGES

- **Léger :** seulement 2,7 kg (5,9 lb)
- **Embout à dégagement rapide :** Pour faciliter le dégagement des bourrages
- **Languette de suivi à retrait rapide :** Permet un rechargement facile
- **Capacité d'agrafes :** Jusqu'à 150 agrafes
- **Plage d'agrafes :** 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm)
- **Profondeur d'enfoncement réglable sans outil :** ajustement facile de la profondeur pour une plus grande homogénéité dans tous les matériaux

TABLEAU DE SÉLECTION

Agrafes à couronne large de calibre 16

LONGUEUR	TAILLE DE LA COURONNE	POINTE D'AGRAFE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	AGRAFES PAR EMBALLAGE
7/8 po (22 mm)	15/16 po (24 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	404069	9 000
1-1/2 po (38 mm)	15/16 po (24 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	0T2855	10 500

APPLICATIONS



Soffites et planches de bordure

Sous-planchers

Revêtement

Caisses et palettes

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 515800

Poids : 2,7 kg (5,9 lb)

Hauteur : 297 mm (11,7 po)

Largeur : 86 mm (3,4 po)

Longueur : 384 mm (15,1 po)

Pression de fonctionnement : 6,2 à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Longueur de l'agrafe : 3/4 po à 2 po (19 à 51 mm)

Diamètre de l'agrafe : cal. 16

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.
GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces d'assemblage coulées du bâti et capuchon :
Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Cloueuse de finition Brad calibre 18 IMLi200

Outil léger et bien équilibré



ACCESSOIRES POUR L'OUTIL

N° d'article. 902654C	Bloc-piles Li-ion de 7,4 V
N° d'article. 902667C	Chargeur pour bloc-piles Lithium-ion
N° de pièce 219236	Emballage de trois embouts non marquants
N° d'article. 219086	Nettoyeur dégraissant
N° d'article. 401482	Huile d'impulsion
Part No. 650039	Emb. de quatre bonbonnes de carburant d'outil pour garnitures

COMPREND

Cloueuse de finition Brad calibre 18 IMLi200

Mallette de transport robuste

Bloc-piles rechargeable avec chargeur

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de finition Brad calibre 18—

LES FAITS SONT CLAIRS.

Lorsque vous avez besoin de précision dans des espaces restreints, optez pour le système de clouage de finition sans fil Paslode. Il offre une grande maniabilité pour placer le clou exactement là où vous le souhaitez, quel que soit l'endroit où vous travaillez : au-dessus de la tête, sur une échelle ou à genoux. Notre cloueuse de finition portable, nos clous de finition et nos bonbonnes de carburant sont conçus pour fonctionner en tandem pour que le travail soit bien fait, immédiatement.

PUISSANT **PRÉCIS** **PRODUCTIF** **À PEINE QUELQUES SOUS PAR TIR**

AVANTAGES

- Bloc-piles Li-Ion pour 50 % de plus de tirs (12 000 par recharge)
- Recharge rapide jusqu'à 80 % en 30 minutes
- La nouvelle position « en attente » du bloc-piles permet de conserver sa charge
- Nouvelle molette de profondeur d'enfoncement plus facile à utiliser
- Nouveau crochet de ceinture réversible
- 8 %* plus léger, 2 kg (4,5 lb) avec le bloc-piles *par rapport au bloc-piles Ni-Cd

TABLEAU DE SÉLECTION

Emballages de clous de finition calibre 18 avec bonbonne de carburant

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
1-1/2 po (38 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	FFP-118112	1 000
2 po (51 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	FFP-118002	1 000

Pour d'autres clous de finition compatibles avec cet outil, voir page 23.

APPLICATIONS





Moulures et plinthes de périmètre

Panneaux

Ébénisterie

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 903700

Poids : 2 kg (4,5 lb)

Hauteur : 292 mm (11,5 po)

Longueur : 279 mm (11 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm)

Type de clou : cal. 18

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.

GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Moitiés de poignée et actionneur/gâchette • Pièces du magasin

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Lames d'entraînement • Joints toriques • Joints d'étanchéité

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Cloueuse de finition Brad cal. 18 à magasin court IMLi200

Conçue pour s'adapter aux espaces restreints





ACCESSOIRES POUR L'OUTIL

N° d'article. 902654C	Bloc-piles Li-ion de 7,4 V
N° d'article. 902667C	Chargeur pour bloc-piles Lithium-ion
N° de pièce 219236	Emballage de trois embouts non marquants
N° d'article. 219086	Nettoyeur dégraissant
N° d'article. 401482	Huile d'impulsion
N° d'article 650039	Emb. de quatre bonbonnes de carburant jaune pour outil pour à garnitures

COMPREND

Cloueuse de finition Brad cal. 18 à magasin court IMLi200
Mallette de transport robuste
Bloc-piles rechargeable avec chargeur
Lunettes de sécurité
Manuel du propriétaire

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de finition Brad cal. 18 sans fil à bloc-piles Li-ion - magasin à 1 bande

MANEUVRABLE. PRÉCIS. LÉGER.

La NOUVELLE cloueuse de finition Brad cal. 18 sans fil à bloc-piles Li-ion est la cloueuse idéale pour tous vos projets de garniture. Cet outil permet un meilleur accès aux espaces restreints, ce qui vous permet de bâtir dans des endroits qui ne sont pas facilement accessibles. Cette cloueuse de qualité rend votre travail plus facile que jamais en enfonçant chaque clou à égalité de la surface dans tous les types de matériaux des garnitures. Enfin, avec un poids de 1,9 kg (4,25 lb), il s'agit de la cloueuse de finition Brad sans fil la plus légère sur le marché.



AVANTAGES

- Le bloc-piles Li-ion de 7,4 volts permet d'enfoncer jusqu'à 12 000 clous s/b par recharge.
- Recharge complète en 1-1/2 heure; recharge rapide de 2 minutes pour poursuivre le travail jusqu'à 200 clous de plus.
- La position d'attente du bloc-piles le sécurise en position éteinte afin d'économiser son énergie.
- Crochet de ceinture réversible - S'ajuste facilement et permet de garder les deux mains libres.
- La molette d'ajustement de la profondeur est facile à manipuler même avec des gants.

TABLEAU DE SÉLECTION

Emballages de clous de finition calibre 18 avec bonbonne de carburant

LONGUEUR	DIAMÈTRE DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
1-1/2 po (38 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	FFP-118112	1 000
2 po (51 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	FFP-118002	1 000

Pour d'autres clous de finition compatibles avec cet outil, voir page 26.

APPLICATIONS



Encadrement de fenêtres

Plinthes

Garnitures décoratives

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 918150

Poids : 1,9 kg (4,25 lb)

Hauteur : 292 mm (11,5 po)

Longueur : 279 mm (11 po)

Capacité du magasin : 70

Plage de clous : 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm)

Type de clou : cal. 18

Garantie : limitée d'un an

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Cloueuse de finition cal. 16 IMLi250

Léger et bien équilibré





ACCESSOIRES POUR L'OUTIL

N° d'article. 902654C	Bloc-piles Li-ion de 7,4 V
N° d'article. 902667C	Chargeur pour bloc-piles Lithium-ion
N° de pièce 219236	Emballage de trois embouts non marquants
N° d'article. 219086	Nettoyeur dégraissant
N° d'article. 401482	Huile d'impulsion
Part No. 650039	Emb. de quatre bonbonnes de carburant d'outil pour garnitures

COMPREND

Cloueuse de finition cal. 16 lisse IMLi250

Mallette de transport robuste

Bloc-piles rechargeable avec chargeur

Lunettes de sécurité

Manuel du propriétaire

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de finition sans fil à clous de calibre 16 à collation non inclinée—

GRANDE MANIABILITÉ

Elle offre une grande maniabilité pour placer le clou exactement là où vous le souhaitez, quel que soit l'endroit où vous travaillez : au-dessus de la tête, sur une échelle ou à genoux. Notre cloueuse de finition portable, nos clous de finition et nos bonbonnes de carburant sont conçus pour fonctionner en tandem pour que le travail soit bien fait, immédiatement.

PUISSANT **PRÉCIS** **PRODUCTIF** **À PEINE QUELQUES SOUS PAR TIR**

AVANTAGES

- Grande précision - Finition experte du premier coup.
- Le bloc-piles Li-ion permet d'enfoncer jusqu'à 12 000 clous par recharge.
- Cloueuse légère - Seulement 2,1 kg (4,6 lb) pour un meilleur confort et un contrôle accru.
- Utilise le carburant « Paslode Universal Trim Fuel » - Enfonce environ 1 000 clous.
- Position de veille du bloc-piles - Conserve la puissance du bloc-piles.
- Recharge complète rapide en 1 heure et rétablissement de 80 % de l'énergie en 20 minutes.

TABLEAU DE SÉLECTION

Emballages de clous de finition calibre 16 avec bonbonne de carburant

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
1-1/2 po (38 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	FFP-116112	1 000
2 po (51 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	FFP-116002	1 000

Pour d'autres clous de finition compatibles avec cet outil, voir page 23.

APPLICATIONS



Garnitures de portes et de fenêtres

Encadrements

Moulures et plinthes de périmètre

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 903800

Poids : 2 kg (4,6 lb)

Hauteur : 11-3/4 po (298,5 mm)

Longueur : 10-1/2 po (267 mm)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 1 po à 2-1/2 po (25,4 à 63,5 mm)

Type de clou : cal. 16 (lisse)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN Une garantie d'un an, s'appliquera à toutes les pièces, à l'exception de celles énumérées ci-dessous comme étant des pièces d'usure normale, ou des pièces qui sont spécifiquement couvertes par une garantie étendue.

GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE DE CINQ ANS Une garantie de cinq ans s'appliquera à toutes les pièces en nylon moulé : • Bâti, capuchon et grille du moteur • Moitiés de poignée et actionneur/gâchette • Pièces du magasin

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS Une garantie de 90 jours s'appliquera aux pièces ci-dessous, qui sont considérées comme des pièces d'usure normale : • Pare-chocs • Lames d'entraînement • Joints toriques • Joints d'étanchéité

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Cloueuse de finition cal. 16 T250S F16P

La meilleure ergonomie de sa catégorie



DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de finition cal. 16 – T250S F16P—

LÉGÈRE. HAUTE PERFORMANCE. FAIBLE ENTRETIEN.

La conception de la cloueuse de finition pneumatique cal. 16 de Paslode s'est avérée la meilleure de sa catégorie pour le confort d'utilisation dans toutes les applications. Il s'agit d'un outil fiable et durable sur lequel vous pourrez compter. La conception sans huile permet un fonctionnement à long terme sans entretien, ce qui réduit le temps de nettoyage et les coûts associés.

LÉGER **FIABLE** **SANS HUILE**

AVANTAGES

- La meilleure ergonomie de sa catégorie – Conçue avec des attributs améliorés pour optimiser l'équilibre, maximiser le confort, réduire la fatigue et augmenter la productivité
- Fiabilité et durabilité – Des performances éprouvées qui vous permettront de gagner du temps et de suivre votre rythme
- Faible entretien – La conception sans huile permet un fonctionnement à long terme sans entretien, ce qui réduit le temps de nettoyage et les coûts associés

APPLICATIONS



Portes et fenêtres, application de garnitures et moulures de finition

Ébénisterie

Panneaux muraux

COMPREND

Cloueuse de finition cal. 16 – T250S F16P

Raccord d'air de 1/4 po

Mallette de transport robuste

Manuel du propriétaire

Lunettes de sécurité

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : 515500

Poids : 1,8 kg (3,9 lb)

Hauteur : 295 mm (11,6 po)

Longueur : 312 mm (12,3 po)

Capacité du magasin : 100 clous (2 bandes)

Plage de clous : 1 po à 2-1/2 po (25,4 à 63,5 mm)

Angle du magasin : Collation perpendiculaire

Type de clou : Cal. 16 (lisse et galvanisé)

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : Garantie limitée de 5 ans

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous de finition de calibre 16

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
1 po (25 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	095203	5 000
1-1/4 po (32 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	095205	5 000
1-1/2 po (38 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	095257	4 000
1-3/4 po (44,5 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	095435	2 500
2 po (51 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	095436	2 500
2-1/2 po (63,5 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	090025	2 500
MULTIPLES	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116000	2 000
1 po (25 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée--	16	Galvanisé	116001	1 000
1-1/4 po (32 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116114	1 000
1-1/2 po (38 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116112	1 000
1-3/4 po (44,5 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116134	1 000
2 po (51 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116002	1 000
2-1/4 po (57 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	400601	2 500
2-1/2 po (63,5 mm)	0,063 po (1,6 mm)	Biseautée	16	Galvanisé	116025	1 000



- Approuvé pour l'utilisation dans tous les bois traités sous pression tels que ACQ et MCQ
- Le revêtement polymère de la tête des clous réduit les taches et les stries de 80 % par rapport aux clous traditionnels agalvanisés par immersion à chaud.
- Code IRC R319.3 approuvé pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

LES CLOUS DE FINITION DE CALIBRE 16 S'UTILISENT AVEC



CLOUEUSE DE FINITION DE CALIBRE 16 -T250S F16P



CLOUEUSE DE FINITION DE CALIBRE 16 - IMLi250

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel



N° d'article : 650039
Emb. de quatre bonbonnes de carburant d'outil pour garnitures

Cloueuse de finition Brad calibre 18 P18-200

Bâti et magasin entièrement métalliques résistant aux traitements rudes sur les chantiers



POUR LA SÉLECTION DES CLOUS DE CALIBRE 18, VOIR LE TABLEAU À LA PAGE 26

COMPREND

Cloueuse de finition Brad calibre 18 P18-200

3 Embouts non marquants

Raccord d'air

Huile

Lunettes de sécurité


Clés Allen

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de finition Brad calibre 18 P18-200 —

LIGNE DE VISÉE INTÉGRÉE SUR LE BÂTI ET LE MUSEAU POUR ASSURER UN TRAVAIL PRÉCIS.

La puissance d'enfoncement Paslode avec les attributs d'outil demandés par les entrepreneurs : guide de profondeur d'enfoncement, gâchette à double action, prévention du tir à vide, jauge de magasin, dégagement facile des bourrages, poignée en caoutchouc antidérapante, embouts non marquants supplémentaires et échappement réglable sur 360°. L'embout d'actionnement se trouve derrière l'orifice d'extrémité, ce qui permet de voir clairement la surface de travail. Ligne de visée intégrée sur le bâti et le museau pour assurer un clouage précis.

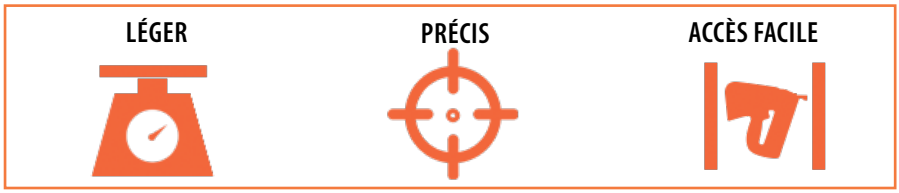

AVANTAGES

- Bâti et magasin entièrement métalliques
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Sélecteur de tir par pression d'embout ou avec gâchette
- Prévention de tir à vide
- Embout à dégagement rapide
- Échappement réglable sur 360°
- Clous de 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm)

APPLICATIONS

Fenêtres

Portes

Meubles

Application de garnitures

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : P18-200

Poids : 1,3 kg (2,9 lb)

Hauteur : 241 mm (9,5 po)

Longueur : 260 mm (10,25 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm)

Angle du magasin : Droit

Type de clou : calibre 18 - lisse, galvanisé

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours, limitée, sur les pièces d'usure,
de six mois limitée, sur les pièces du magasin,
de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Cloueuse/agrafeuse de finition Brad calibre 18 P18-FS200

La puissance d'enfoncement Paslode avec les attributs d'outil demandés par les entrepreneurs



POUR LES AGRAFES À COURONNE DE 1/4 PO (6,4 MM) CALIBRE 18, VOIR PAGE 27

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse/agrafeuse de finition Brad calibre 18 P18-FS200 —

LIGNE DE VISÉE INTÉGRÉE SUR LE BÂTI ET LE MUSEAU POUR ASSURER UN CLOUAGE PRÉCIS.

La puissance d'enfoncement Paslode avec les attributs d'outil demandés par les entrepreneurs : guide de profondeur d'enfoncement, gâchette à double action, prévention du tir à vide, jauge de magasin, dégagement facile des bourrages, poignée en caoutchouc antidérapante, embouts non marquants supplémentaires et échappement réglable sur 360°. L'embout d'actionnement se trouve derrière l'orifice d'extrémité, ce qui permet de voir clairement la surface de travail. Ligne de visée intégrée sur le bâti et le museau pour assurer un clouage précis.

LÉGER **PRÉCIS** **ACCÈS FACILE**

AVANTAGES

- Bâti et magasin entièrement métalliques
- Profondeur d'enfoncement réglable
- Sélecteur de tir par pression d'embout ou avec gâchette
- Prévention de tir à vide
- Embout à dégagement rapide
- Échappement réglable sur 360°
- Clous de 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm) agrafes de 5/8 po à 1-1/2 po (16 à 38 mm)

APPLICATIONS

Fenêtres

Portes

Meubles

Application de garnitures

COMPREND

Cloueuse/agrafeuse de finition Brad calibre 18 P18-FS200

3 Embouts non marquants

Raccord d'air

Huile

Lunettes de sécurité

Clés Allen

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : P18-FS200

Poids : 1,3 kg (2,9 lb)

Hauteur : 241 mm (9,5 po)

Longueur : 260 mm (10,25 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : Clous Brad de 5/8 po à 2 po (16 à 51 mm)
agrafes de 5/8 po à 1-1/2 po (16 à 38 mm)
(couronne de 1/4 po (6,4 mm))

Angle du magasin : Droit

Type de clou/agrafe : clous calibre 18 - lisse, clous galvanisés et agrafes à couronne de 1/4 po (6,4 mm)

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours limitée, sur les pièces d'usure,
de six mois limitée, sur les pièces du magasin,
de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Cloueuses/agrafeuses de finition Brad cal. 18

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous de finition de calibre 18

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	N° DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
MULTIPLES	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118000	2 000
1 po (25,4 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118001	1 000
2 po (51 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118002	1 000
3/4 po (19 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118034	1 000
5/8 po (16 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118058	1 000
1-1/2 po (38 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118112	1 000
1-1/4 po (32 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118114	1 000
1-3/4 po (44,5 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	118134	1 000
1 po (25,4 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950001	3 000
2 po (51 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950002	3 000
3/4 po (19 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950034	6 000
1-1/2 po (38 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950112	3 000
1-1/4 po (32 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950114	3 000
1-3/4 po (44,5 mm)	0,048 po (1,2 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	950134	3 000





- Approuvé pour l'utilisation dans tous les bois traités sous pression tels que ACQ et MCQ
- Le revêtement polymère de la tête des clous réduit les taches et les stries de 80 % par rapport aux clous traditionnels galvanisés par immersion à chaud.
- Code IRC R319.3 approuvé pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

LES CLOUS DE FINITION DE CALIBRE 18 S'UTILISENT AVEC



CLOUEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 À MAGASIN COURT IMLI200



CLOUEUSE DE FINITION CAL. 18 – IMLI200



CLOUEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 – P18-200



CLOUEUSE/AGRAFEUSE DE FINITION BRAD CAL. 18 – P18-FS200

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel



N° d'article : 650039
Emb. de quatre bonbonnes de carburant d'outil pour garnitures

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Agrafeuse de 1-1/4 po (32 mm) à embout étroit pour soffite N18-125

Échappement à orientation réglable - Maintient un environnement de travail plus propre



COMPREND

Agrafeuse de 1-1/4 po (32 mm) à embout étroit pour soffite N18-125

Lunettes de sécurité

Mallette de transport

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Agrafeuse de 1-1/4 po (32 mm) à embout étroit pour soffite N18-125—

MOTEUR PUISSANT POUR UNE PÉNÉTRATION DANS LES BOIS LES PLUS DURS.

Outil pour garnitures pneumatique de précision pour un travail bien fait. Que vous soyez un entrepreneur professionnel ou un bricoleur de fin de semaine, la série d'outils compacts et durables « Lite Line » offre un modèle adéquat pour toute application de moulures. La même qualité robuste que celle de nos autres outils professionnels à usage intensif.

PUISSANT



ACCÈS FACILE



POUR PROFESSIONNELS



AVANTAGES

- Équilibre ergonomique et légèreté - Pour réduire la fatigue des bras.
- Embout à dégagement rapide - pour réduire les temps d'arrêt de travail en cas de bourrage.
- Embout étroit - Permet à l'outil de s'adapter aux coins étroits.
- Bâti en alliage de magnésium - Durable, permettant une longue durée de vie de l'outil.

TABLEAU DE SÉLECTION

Agrafes à couronne de 1/4 po (6,4 mm) de calibre 18

LONGUEUR	TAILLE DE LA COURONNE	POINTE D'AGRAFE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	AGRAFES PAR EMBALLAGE
1/2 po (12,7 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180121	1 000
3/4 po (19 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180341	1 000
1 po (25,4 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180011	1 000
1 po (25,4 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	140015	5 000
1-1/4 po (32 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	181141	1 000
1-1/4 po (32 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	141145	5 000

• Approuvé selon le code pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

APPLICATIONS



Garnitures et moulures de finition

Contreplaqué

Soffites et revêtement

Installation de sous-couches

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : N18-125

Poids : 1,1 kg (2,5 lb)

Hauteur : 229 mm (9 po)

Longueur : 235 mm (9-1/4 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 3/ 4 po à 1-1/4 po (19 à 32 mm)

Type d'agrafe : GSN 18, 3/16 po (4,8 mm), couronne de 1/4 po (6,4mm)

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours limitée, sur les pièces d'usure, de six mois limitée, sur les pièces du magasin, de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Agrafeuse de finition de 1-1/2 po (38 mm) à couronne étroite

Équilibre ergonomique et légèreté - Pour réduire la fatigue des bras





COMPREND

Agrafeuse de finition de 1– 1/2 po (38 mm) à couronne étroite N18-150

Lunettes de sécurité

Mallette de transport

Manuel du propriétaire

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Agrafeuse de finition de 1-1/2 po (38 mm) à couronne étroite N18-150—

MOTEUR PUISSANT POUR UNE PÉNÉTRATION DANS LES BOIS LES PLUS DURS.

Outil pour garnitures pneumatique de précision pour un travail bien fait. Que vous soyez un entrepreneur professionnel ou un bricoleur de fin de semaine, la série d'outils compacts et durables « Lite Line » offre un modèle adéquat pour toute application de moulures. La même qualité robuste que celle de nos autres outils professionnels à usage intensif.

PUISSANT



PRÉCIS



POUR PROFESSIONNELS



AVANTAGES

- Échappement à orientation réglable - Maintient un environnement de travail plus propre.
- Embout à dégagement rapide - pour réduire les temps d'arrêt de travail en cas de bourrage.
- Embout étroit - Permet à l'outil de s'adapter aux coins étroits.
- Bâti en alliage de magnésium - Durable, permettant une longue durée de vie de l'outil.

TABLEAU DE SÉLECTION

Agrafes à couronne de 1/4 po (6,4 mm) de calibre 18

LONGUEUR	TAILLE DE LA COURONNE	POINTE D'AGRAFE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	AGRAFES PAR EMBALLAGE
1/2 po (12,7 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180121	1 000
3/4 po (19 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180341	1 000
1 po (25,4 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	180011	1 000
1 po (25,4 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	140015	5 000
1-1/4 po (32 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	181141	1 000
1-1/4 po (32 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	141145	5 000
1-1/2 po (38 mm)	1/4 po (6,4 mm)	Biseautée	18	Galvanisé	141125	5 000

• Approuvé selon le code pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

APPLICATIONS



Garnitures et moulures de finition

Contreplaqué

Soffites et revêtement

Installation de sous-couches

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : N18-150

Poids : 1,27kg (2,8 lb)

Hauteur : 248 mm (9-3/4 po)

Longueur : 292 mm (11-1/2 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 3/ 4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm)

Type d'agrafe : GSN 18, 3/16 po (4,8 mm), couronne de 1/4 po (6,4mm)

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours limitée, sur les pièces d'usure, de six mois limitée, sur les pièces du magasin, de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products

Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

Agrafeuse de rembourrage/ artisanat US-100

Magasin à chargement facile



COMPREND

Agrafeuse de rembourrage/artisanat US100

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Agrafeuse de rembourrage/artisanat US-100—

LONG BEC ÉTROIT POUR LES ENDROITS ÉTROITS

Léger - À seulement 909 grammes (2 lb), cet outil est très facile à manipuler et réduit la fatigue de l'opérateur. Lame d'enfoncement robuste.

RAPIDE PRÉCIS CHARGEMENT RAPIDE

AVANTAGES

- Permet d'enfoncer des agrafes pour tissus d'ameublement de 3/8 po à 9/16 po (9,5 à 14 mm)
- Rapide - tire 5 agrafes par seconde

TABLEAU DE SÉLECTION

Agrafes cal. 22 pour rembourrage

LONGUEUR	TAILLE DE LA COURONNE	POINE D'AGRAFE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	AGRAFES PAR EMBALLAGE
3/8 po (9,5 mm)	3/8 po (9,5 mm)	Biseautée	22	Galvanisé	422038	4 000

• Approuvé selon le code pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

APPLICATIONS



Rembourrage

Artisanat

Panneaux légers

Projets domestiques

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : US-100

Poids : 1,27kg (2,8 lb)

Hauteur : 241 mm (9-1/2 po)

Longueur : 317,5 mm (12-1/2 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 3/8 po à 9/16 po (9,5 à 14 mm)

Type d'agrafe : cal. 22 pour rembourrage

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours limitée, sur les pièces d'usure,
de six mois limitée, sur les pièces du magasin,
de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

Cloueuse de clous sans tête HP100

Conception compacte et légère



COMPREND

Cloueuse de clous sans tête HP100

Lunettes de sécurité

Mallette à outils

Clé Allen et huile

ACCESSOIRES POUR L'OUTIL



N° d'article. 403720
Huile pneumatique



N° d'article : 219090
Huile pneumatique avec antigel

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Cloueuse de clous sans tête HP100—

COMPACTE ET LÉGÈRE

Orifice d'échappement multidirectionnel. Les clous en épingle laissent un très petit trou pour faciliter la finition et la peinture.

RAPIDE | LÉGER | POUR PROFESSIONNELS

AVANTAGES

- Embout à dégagement rapide
- Enfonce des clous de 1/2 po à 1-1/2 po (13 à 38 mm)

TABLEAU DE SÉLECTION

Clous sans tête calibre 23

LONGUEUR	DIAM. DE LA TIGE	TYPE DE QUEUE	CALIBRE	REVÊTEMENT	NUMÉRO DU PRODUIT	CLOUS PAR EMBALLAGE
1 po (25,4 mm)	0,025 po (0,6 mm)	Biseautée	23	Brite	323001	3 000
3/4 po (19 mm)	0,025 po (0,6 mm)	Biseautée	23	Brite	323034	3 000
1-1/2 po (38 mm)	0,025 po (0,6 mm)	Biseautée	23	Brite	323112	3 000
1-3/8 po (35 mm)	0,025 po (0,6 mm)	Biseautée	23	Brite	323138	3 000

• Approuvé selon le code pour l'utilisation dans le bois traité sous pression conformément à la norme ASTM A 153.

APPLICATIONS



Travaux d'ébénisterie et application de moulures

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : HP100

Poids : 1,27kg (2,8 lb)

Hauteur : 235 mm (9-1/4 po)

Longueur : 184 mm (7-3/4 po)

Capacité du magasin : 100

Plage de clous : 1/ 2 po à 1-1/2 po (13 à 38 mm)

Angle du magasin : Droit

Type d'agrafe : sans tête calibre 23 lisse, galvanisée

Pression de fonctionnement : 5,5 bar à 8,3 bar (80 à 120 lb/po^2)

Garantie : de 90 jours limitée, sur les pièces d'usure,
de six mois limitée, sur les pièces du magasin,
de 1 an limitée, sur les pièces du bâti et du capuchon.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consultez le site https://paslode.ca/warranty/

ITW Construction Products
Pour l'information générale, composez notre numéro sans frais **800-387-9692** ou visitez **www.itwconstruction.ca**.
Pour obtenir l'information technique la plus récente sur les produits, visitez le site Web de Paslode **www.paslode.ca**.

ITW Construction Products

Siège national

120 Travail Road
Markham, Ontario, L3S 3J1

Tél : 905-471-7403
800-387-9692

Télécopieur : 905-471-7208
800-668-8688

Support technique et Service d'assistance à la clientèle

Tél : 800-387-9692

Télécopieur : 800-668-8688

Entrepôts régionaux

- Markham, Ontario
- Coquitlam, Colombie-Britannique
- Calgary, Alberta

Profitez de ces services d'entrepreneur de ITW Construction Products Canada

À partir des chantiers jusqu'aux bureaux d'études et des séminaires sur la sécurité jusqu'aux services au site, nous espérons que vous profiterez de nos nombreux services aux entrepreneurs, et ce gratuitement! Ce n'est qu'une chose d'offrir les produits de qualité dont vous avez besoin pour faire votre travail. Mais nous vous offrons aussi un service de qualité supérieure, une expertise en ingénierie et un soutien total pour l'utilisation de nos produits.

Chez ITW Construction Products Canada, nous sommes fiers des partenariats que nous avons établis au fil des ans avec notre réseau de distributeurs et nos entrepreneurs. Grâce à des produits de qualité, des services innovants et des livraisons ponctuelles, nous continuerons à nouer de nouvelles relations et à renforcer les relations existantes aujourd'hui... et au cours du siècle prochain.

- Des représentants de l'usine ayant des années de formation et d'expérience en matière de service se rendront sur votre chantier pour vous fournir des produits, des services et une assistance technique.
- Nous fournissons aux architectes et aux ingénieurs des dossiers complets qui leur présentent les données techniques nécessaires pour spécifier les produits de ITW Construction Products Canada. Pour obtenir les devis de soumission, contactez votre distributeur ITW Construction Products Canada ou le service à la clientèle le plus proche de chez vous.

Assistance technique aux applications :

- Notre personnel de spécialistes des applications est prêt à vous aider pour tout type de questions relatives aux applications ou pour la conformité aux codes, à n'importe quelle phase de votre projet. Appelez le 1-800-387-9692 entre 8h00 et 17h00 (heure de l'Est), du lundi au vendredi.

Distribué par

Les renseignements et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur la meilleure information dont nous disposons au moment de sa préparation. Nous ne donnons aucune autre garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce document, ni quant aux résultats ou à la confiance qu'il suscite.

Ramset, T4, T3, T3Cup, Trakfast, GypFast, Mastershot, Triggershot, Hammershot, PowerPoint, TE Pin et Climacoat sont des marques de commerce d'Illinois Tools Works, Inc.

A7+, Dynabolt, G5, Hammer-Set, LDT, Multi-Set II, Poly Set, Red Head, Redi-Drive, S7, Striker, et Trubolt sont des marques de commerce de ITW Red Head et Illinois Tool Works, Inc.

Teks, TruGrip GT, Scots, Maxiseal, Dek-Cap, Tapcon,SG, Tapcon, Maxi-Set Tapcon, Condrive, E-Z Ancor, E-Z Toggle, Twist-N-Lock, E-Z Lite, E-Z Mini, Stud Solver, Hi-Lo, S-12, Backer-On, Rock-On, DecKing, Dec-U-Drive, Dek-Cap, Grid-Mate, Grid-Mate, PB, Climaseal, Spex, Climacoat, UltraShield, Climashield et Building Ideas That Work sont des marques de commerce d'ITW Buildex et d'Illinois Tool Works Inc.

Sammys, Sammy X-Press, Sammy X-Press It, Sammy X-Press Swivel, Sammy X-Press Sidewinder, Tapcon, Sammy Saddle, Speedy Pole Tool, Spot-Rite Level et Truss-T Hanger sont des marques de commercedéposées de ITW Buildex et Illinois Tool Works, Inc.

Le terme "Paslode" est une marque déposée et le logo Paslode ainsi que tous les noms, dessins et slogans de produits et services connexes sont des marques de commerce de Paslode. Paslode, RounDrive, Impulse, Positive Placement sont des marques déposées, PowerFramer et quicklode sont des marques de commerce d'Illinois Tool Works.

R4, RSS, Kameleon, Fin/Trim, RT Composite, Low Profile Cabinet, Pheinox, Top Star, VWS, Caliburn et GRK Fasteners Canada Ltd. ainsi que tous les dessins et logos associés sont des marques de commerce de GRK Fasteners Canada Ltd. utilisées sous licence.

Hilti est une marque déposée de Hilti, Corp.

DensGlass est une marque déposée de Georgia Pacific Building Products.

Dekstrip, Dektite, Retrofit Dektite et Dektite sont des marques déposées de Deks Industries Pty Ltd.

Phillips Square-driv est une marque déposée de Phillips Screw Company.

© 2026, Illinois Tool Works Inc Tous droits réservés.
Formulaire No.11/ 26